

# ANSA®

2025



## ÜRÜN KATALOĞU

### KOLEKSİYON

Her iplikte yenilik ve güç buluşuyor.

Ambalaj, tarım ve endüstri için tasarlanmış yüksek performanslı polipropilen iplikler.

Dayanıklı çözümler, sürdürülebilir etki ve küresel güven – hepsi ANSA tarafından üretiliyor.

İletişim  
+90 549 549 53 39

Web adresi  
[www.ansa.tr](http://www.ansa.tr)

E-posta  
[info@ansa.tr](mailto:info@ansa.tr)







## KURUMSAL

Kuruluşundan bu yana değişmeyen ticari ilkeleriyle sektöründe her zaman yerini koruyan ANSA, deneyimli kadrosu ve kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışıyla sektörünün örnek şirketlerinden biridir.

- Kuruluş Tarihi: 1982
- Kuruluş Yeri: Gaziantep Havalimanı OSB
- Kullanım Alanı: 5.500 m<sup>2</sup> açık alan, 14.500 m<sup>2</sup> kapalı alan
- Üretim Miktarı: 12.000 ton/yıl (ortalama)
- Faaliyet Alanı: Polipropilen fibrilize iplik üretimi, gıda ambalajı, endüstriyel tekstil ürünleri ve daha fazlası.

## 1982'DEN BERİ



## MİSYON

Kalite ve müşteri memnuniyetinde mükemmelliği hedefleyerek; çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve enerji verimli çözümlerimizle sektörümüzde fark yaratmayı amaçlıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini benimseyerek, çalışanlarımız ve toplum için güvenli ve sağlıklı bir gelecek inşa eden öncü bir şirket olmayı hedefliyoruz.

## VİZYON

Tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliği, enerji verimliliğini ve çevre bilincini temel ilke olarak benimseyerek, ilgili sektörlerde müşterilerimize yüksek kaliteli ürünlerle yenilikçi ve güvenilir çözümler sunuyoruz. Topluma ve doğaya karşı sorumluluklarımızın bilincinde olarak, faaliyetlerimiz boyunca müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkararak sektörümüzde kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz.



**İletişim**  
+90 549 549 53 39

**Web adresi**  
www.ansa.tr

**E-posta**  
info@ansa.tr







14001



50001



45001



9001

# ENTEĞRE YONETİM SİSTEMLERİ

OEKO  
TEX®

ANSA olarak, sürdürülebilir büyümenin ancak dürüstlük, sorumluluk ve sürekli iyileştirme ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Kurumsal politikalarımız, faaliyetlerimizin temelini oluşturarak etik iş uygulamalarını sürdürmemizi, çevreyi korumamızı ve paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmamızı sağlar.

OEKO-TEX® ve CE gibi uluslararası kabul görmüş sertifikalarla ürünlerimizin güvenlik, kalite ve çevresel sorumluluk açısından en yüksek standartları karşıladığından emin oluyoruz. Bu taahhütler, yalnızca küresel gerekliliklere uyum sağlamakla kalmayıp, hizmet verdiğimiz her pazarda müşteri beklentilerini aşma kararlılığımızı da yansıtır.

Yaklaşımımız şu temellere dayanır:

- Üretimin her aşamasında şeffaflık ve hesap verebilirlik,
- Eşit fırsat, çeşitlilik ve güvenli çalışma koşullarıyla insana saygı,
- Kaynakların sorumlu kullanımı ve sürekli yenilik yoluyla sürdürülebilirlik,
- Güvenilir ve belgeli ürünleri istikrarlı şekilde sunarak müşteri güveni.

Bizim için kurumsal politikalar yalnızca yazılı ifadeler değil – kararlarımızı şekillendiren, kültürümüzü tanımlayan ve bizi daha iyi bir geleceğe yönlendiren temel ilkelerdir.

Kurumsal Politikalar: [www.ansa.tr](http://www.ansa.tr)

**İletişim**

+90 549 549 53 39

**Web adresi**

[www.ansa.tr](http://www.ansa.tr)

**E-posta**

[info@ansa.tr](mailto:info@ansa.tr)





# ANSA®

Farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunmada uzmanız.

**TARIM**

**AMBALAJ**

**ENDÜSTRİYEL**



## KULLANIM ALANLARI



**İletişim**  
+90 549 549 53 39

**Web adresi**  
[www.ansa.tr](http://www.ansa.tr)

**E-posta**  
[info@ansa.tr](mailto:info@ansa.tr)





# AMBALAJ GRUBU

## PAKET İPİ



Küçük ölçekli ambalajlar için özel olarak tasarlanan bu özel iplikler, kolay kullanım için düzgün sarım özelliği sunar. Yüksek çekme mukavemeti sayesinde ağır ürünlerin güvenli bir şekilde paketlenmesini sağlar. Merkez sarımlı ve karton bobinli olmak üzere iki farklı seçenekle sunulan iplikler, çeşitli ambalaj ihtiyaçlarına cevap verir. Özellikle hassas ürünlerde, ipliğin ürünle temasındaki düşük yüzey sürtünmesi, hasar riskini en aza indirir.

### PAKET İPİ

|                   |                     |                                            |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Teknik Özellikler | Tip                 | T1800                                      |
|                   | m/kg                | 1800                                       |
|                   | Kopma Yüğü (kg)     | 22,5                                       |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 1                                          |
|                   | Bobin Metrağı (m)   | 1800                                       |
|                   | Bobin / Çuval       | 20                                         |
|                   | Kg / Çuval          | 20                                         |
|                   | Renk                | Natürel, Siyah, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# AMBALAJ GRUBU

## ÇUVAL AĞZI İPİ



Bu yüksek çekme mukavemetine sahip iplikler, çuval ağızlarını dikiş iğnesiyle güvenli bir şekilde kapatmak için özel olarak tasarlanmıştır. Sağlam ve dayanıklı yapısı, çuval yırtılmalarını önler ve içeriğin korunmasını sağlayarak çuvallarınızın uzun ömürlü olmasını garanti eder.

### ÇUVAL AĞZI İPİ

|                   |                     |         |
|-------------------|---------------------|---------|
| Teknik Özellikler | Tip                 | T 1000  |
|                   | m/kg                | 1000    |
|                   | Kopma Yüğü (kg)     | 40,5    |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 1       |
|                   | Bobin Metrajı (m)   | 1000    |
|                   | Bobin / Çuval       | 20      |
|                   | Kg / Çuval          | 20      |
|                   | Renk                | Naturel |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# AMBALAJ GRUBU

## AMBALAJ İPİ



Çok yönlü uygulamalar için tasarlanan bu yüksek dayanımlı bağlama ipi, ağır yüklerin güvenli taşınmasını sağlar. Düşük uzama oranı, paketlerin formunu korurken; aşınma direnci uzun ömürlü kullanım sunar. Farklı kalınlık ve uzunluk seçenekleriyle üretilen iplerimiz, geniş bir ambalaj ihtiyacına yanıt verir.

### AMBALAJ İPİ

|                   |                     |         |
|-------------------|---------------------|---------|
| Teknik Özellikler | Tip                 | T500    |
|                   | m/kg                | 500     |
|                   | Kopma Yüğü (kg)     | 81      |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 2       |
|                   | Bobin Metrağı (m)   | 1000    |
|                   | Bobin / Çuval       | 10      |
|                   | Kg / Çuval          | 20      |
|                   | Renk                | Naturel |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# AMBALAJ GRUBU

## BALYA İPİ



Büyük torbalar ve ağır yükler için tasarlanan bu ipler, yüksek sürtünme direnci sayesinde olağanüstü dayanıklılık sunar. Düzenli fibrilize yapısı, kolay düğüm atılmasını sağlar ve çözölmeyi önler. Yüksek çekme mukavemeti sayesinde ağır yükleri güvenle taşıyabilir ve zorlu koşullarda dahi performansını korur.

### BALYA İPİ

|                                            |                     |         |
|--------------------------------------------|---------------------|---------|
| Teknik Özellikler<br>Technical Information | Tip                 | T 300   |
|                                            | m/kg                | 300     |
|                                            | Kopma Yüğü (kg)     | 135     |
|                                            | Bobin Ağırlığı (kg) | 5       |
|                                            | Bobin Metrajı (m)   | 1500    |
|                                            | Bobin / Çuval       | 4       |
|                                            | Kg / Çuval          | 20      |
|                                            | Renk                | Naturel |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# AMBALAJ GRUBU

## PP SİCİM



2 mm ile 6 mm çap aralığında ve 3-4 katlı yapıda üretilen bu çok yönlü iplikler, geniş bir ambalaj ve endüstriyel uygulama yelpazesinde kullanılır. Yüksek çekme mukavemeti sayesinde ağır yüklerin güvenli şekilde taşınmasını sağlar. Sektör standartlarına uygun olarak üretilen bu iplikler, endüstrinin kalite beklentilerini karşılar.

| PP SİCİM |          |                |               |         |
|----------|----------|----------------|---------------|---------|
| Tip      | Çap (mm) | Kopma Yüğü (N) | Ağırlık (g/m) | Kat (n) |
| TR030    | 3        | 2450           | 4,9           | 3       |
| TR035    | 3,5      | 2650           | 5,8           | 3       |
| TR040    | 4        | 4000           | 8,6           | 3       |
| TR045    | 4,5      | 4400           | 8,9           | 3       |
| TR050    | 5        | 4900           | 10,3          | 3       |
| TR060    | 6        | 7100           | 15,1          | 3       |

*Bobin ağırlığı ve ambalaj şekli, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# ENDÜSTRİYEL GRUP

## BETON GÜÇLENDİRME LİFİ



ConFib Mikro ve Makro Fiberler, beton performansını artırmak amacıyla %100 saf polipropilenden üretilmiş ve mikro fibrilize formda tasarlanmıştır. Bu sayede, beton içerisinde bir ağ yapısı oluşturarak plastik rötre ve oturma kaynaklı çatlama riskini etkili bir şekilde en aza indirir. Ayrıca bu fiberler, betonun genel dayanıklılığını ve tokluğunu artırarak onu daha güvenilir ve uzun ömürlü bir yapı malzemesi haline getirir.

|                             | ConFib FB Micro Fiber         | ConFib MF Micro Fiber         | ConFib Macro-48               |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Materyal                    | %100 saf polipropilen         | %100 saf polipropilen         | %100 saf polipropilen         |
| Standart                    | ASTM C1116/C1116M, EN 14889-2 | ASTM C1116/C1116M, EN 14889-2 | ASTM C1116/C1116M, EN 14889-2 |
| Özgül Ağırlık               | 0,91 g/cm <sup>3</sup>        | 0,91 g/cm <sup>3</sup>        | 0,91 g/cm <sup>3</sup>        |
| Kesim Uzunluğu              | 6-12-19-25 mm                 | 6-12-19-25 mm                 | 48 MM                         |
| Çekme Dayanımı              | 400 MPa                       | 360 MPa                       | 600 MPa                       |
| Elastisite Modülü           | 7 GPa                         | 3-3,5 GPa                     | 10 GPa                        |
| Alkali, asit ve tuz direnci | Mükemmel                      | Mükemmel                      | Mükemmel                      |
| Su Emilimi                  | Yok                           | Yok                           | Yok                           |
| Erime Noktası               | 140 °C                        | 140 °C                        | 140 °C                        |

*Confib MF sentetik mikro fiberler, doğrudan mikser veya beton santraline eklenmeye hazır, suda çözünür paketler halinde sevk edilir. 0,6 ila 2 kg'lık suda çözünür paketler ve 25 kg'lık kutu seçenekleri mevcuttur. ConFib Macro-48 ise 1,5 kg'lık suda çözünür paketlerde sunulmaktadır. Talep üzerine özel ambalaj konfigürasyonları da sağlanabilir.*



## HALI ATKI & ÇÖZGÜ İPİ



Açık alan halıları için özel olarak tasarlanan bu iplikler, artırılmış UV dayanımı sayesinde halının ömrünü uzatır. Düşük gerilim özellikleri ve homojen yapısı, halı üretiminde sorunsuz işlemeyi sağlar; böylece daha yüksek kaliteli ve uzun ömürlü halılar elde edilir.

| HALI ATKI İPİ HALI ÇÖZGÜ İPİ |                       |            |              |
|------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
| Teknik Özellikler            | Shrinkage (130 °C)    | %0,3 ort.  | 0,50%        |
|                              | Shrinkage (150 °C)    | %0,75 ort. | %0,75 – %1,5 |
|                              | Kopma Uzaması         | %8-12      | %7 maks.     |
|                              | Spin Finish Yağı      | %1 – %2    | %1 – %2      |
|                              | Bobin Ağırlığı (kg)   | 6,25       | 6,25         |
|                              | Bobin Çapı (cm)       | 26         | 26           |
|                              | Bobin Yüksekliği (cm) | 29         | 29           |
|                              | Palet Ağırlığı (kg)   | 500        | 500          |

*Ambalaj şekli, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



## BIG BAG DİKİŞ İPİ



Big Bag (FIBC) kaldırma kayışları için özel olarak tasarlanmış, yüksek dayanımlı ve düşük uzamalı bir ipliktir. Ağır yük koşullarında dahi güvenli ve dayanıklı performans sağlar. Aşınmaya, UV ışınlarına ve zorlu hava koşullarına karşı yüksek direnç gösterir.


### BIG BAG DİKİŞ İPİ

| Teknik Özellikler | Tip                 | T3000                         | T2250 | T2000 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------|
|                   | m/kg                | 3000                          | 2250  | 2000  |
|                   | Denye               | 3000                          | 4000  | 4500  |
|                   | Kopma Yüğü (N)      | 162                           | 216   | 243   |
|                   | Yağ Oranı           | 10%                           | 10%   | 10%   |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 7                             | 7     | 7     |
|                   | Bobin Metraji (m)   | 21000                         | 15750 | 14000 |
|                   | Bobin / Palet       | 80                            | 80    | 80    |
|                   | Kg / Palet          | 560                           | 560   | 560   |
|                   | Renk                | Naturel, Mavi, Siyah, Kırmızı |       |       |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



## BİG BAG KOLON DOKUMA İPİ

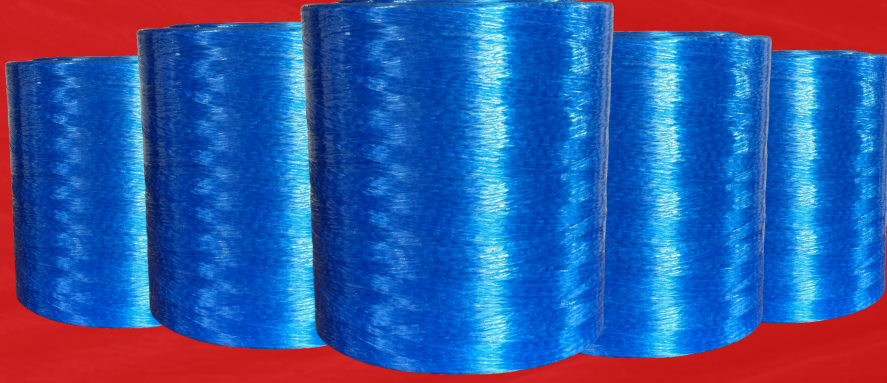

Big bag kolon dokuma ipliği, yüksek taşıma kapasiteli big bag dokumalarında kullanılan özel bir ipliktir; yüksek dayanım ve düşük uzama özelliklerine sahiptir. Üstün dayanıklılığı sayesinde ağır yüklerin güvenli taşınmasını sağlar ve uzun bir kullanım ömrü sunar.

### BİG BAG KOLON DOKUMA İPİ

| Teknik Özellikler | Tıp                 | R4500                         | R3000 | R2000 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------|
|                   | m/kg                | 4500                          | 3000  | 2000  |
|                   | Denye               | 2000                          | 3000  | 4500  |
|                   | Kopma Yüğü (N)      | 108                           | 162   | 243   |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 7                             | 7     | 7     |
|                   | Bobin Metrajı (m)   | 31500                         | 21000 | 14000 |
|                   | Bobin / Palet       | 80                            | 80    | 80    |
|                   | Kg / Palet          | 560                           | 560   | 560   |
|                   | Renk                | Naturel, Mavi, Siyah, Kırmızı |       |       |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# ENDÜSTRİYEL GRUP

## ELASTİK KOLON DOKUMA İPİ



Kayış, askı ve dar dokuma üretimi için özel olarak geliştirilmiş bu iplik, yüksek elastikiyet ve çekme mukavemeti sunar. Aşınma, deformasyon ve çevresel etkenlere karşı dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü ve sağlam bir performans sağlar. UV dayanımlı seçenekler de mevcuttur.

### ELASTİK KOLON DOKUMA İPİ

| Teknik Özellikler | Tip                 | R9000                         | R5625 | R5000 |
|-------------------|---------------------|-------------------------------|-------|-------|
|                   | m/kg                | 9000                          | 5625  | 5000  |
|                   | Denye               | 1000                          | 1600  | 1800  |
|                   | Kopma Yüğü (N)      | 57                            | 91    | 102   |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 1,8                           | 1,8   | 1,8   |
|                   | Bobin Metrajı (m)   | 16200                         | 10125 | 9000  |
|                   | Bobin / Palet       | 550                           | 550   | 550   |
|                   | Kg / Palet          | 1000                          | 1000  | 1000  |
|                   | Renk                | Naturel, Mavi, Siyah, Kırmızı |       |       |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



## FİLTRE KUMAŞ İPİ



Filtre kumaşı ipliği, filtre destek kumaşlarının dokunmasında kullanılan özel, yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü bir iplik türüdür. Mekanik mukavemeti sayesinde filtrelerin formunu korur, homojen bir doku sağlar ve güvenilir filtrasyon performansı sunar.

### FİLTRE DOKUMA İPİ

| Teknik Özellikler | Tip                 | T4500   | T2250 |
|-------------------|---------------------|---------|-------|
|                   | m/kg                | 4500    | 2250  |
|                   | Denye               | 2000    | 4000  |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 5,5     | 5,5   |
|                   | Bobin Metrajı (m)   | 24750   | 12375 |
|                   | Bobin / Palet       | 240     | 240   |
|                   | Kg / Palet          | 1320    | 1320  |
|                   | Renk                | Natural |       |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# TARIMI GRUBU

## SERA İPİ



Biber, salatalık, domates ve patlıcan gibi sebzelerin seralarda yetiştirilmesi için özel olarak tasarlanan bu iplikler, bitkileri dik pozisyonda destekleyerek en uygun büyüme koşullarını sağlar. UV koruması sayesinde dış etkenlere karşı dayanıklıdır ve uzun ömürlüdür. Ayrıca yüksek taşıma kapasitesine ve düşük uzama oranına sahiptir.

### SERA İPİ

|                   |                     |             |
|-------------------|---------------------|-------------|
| Teknik Özellikler | Tip                 | T1800       |
|                   | m/kg                | 1800        |
|                   | Kopma Yüğü (kg)     | 23          |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 1           |
|                   | Bobin Metrajı (m)   | 1800        |
|                   | Bobin / Palet       | 900         |
|                   | Kg / Palet          | 900         |
|                   | Renk                | Mavi, Yeşil |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



## SERA ASKI İPİ



Modern sera uygulamalarına yenilik kazandıran bu özel iplikler, fidelerinizin sağlıklı ve hasarsız şekilde büyümesini sağlayarak verimi en üst düzeye çıkarır. Yüksek dayanım, esneklik ve çevre dostu bileşimiyle bitkilerinize nazik bir destek sunar. Düzgün büküm yapısı ve özel bobin tasarımı, kolay uygulama imkânı sağlar. UV ışınlarına, tarımsal kimyasallara ve zorlu sera koşullarına karşı dayanıklı olan bu iplikler, sürdürülebilir bir çözüm sunar. Özel üretim süreçleri sayesinde yüksek taşıma kapasitesi ve yumuşaklık elde edilir.

### SERA ASKI İPİ

| Teknik Özellikler | Tıp - Type          | T1500                                                                              | T1200 | T1000 |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                   | m/kg                | 1500                                                                               | 1200  | 1000  |
|                   | Kopma Yüğü (kg)     | 30                                                                                 | 37,5  | 45    |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 6                                                                                  | 6     | 6     |
|                   | Bobin Metrajı (m)   | 9000                                                                               | 7200  | 6000  |
|                   | Bobin / Palet       | 80                                                                                 | 80    | 80    |
|                   | Kg / Palet          | 480                                                                                | 480   | 480   |
|                   | Renk                | Naturel, Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı - Natural, Black, Blue, Green, |       |       |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



## KONVANSİYONEL VE YUVARLAK BALYA İPİ



ANSA balya ipliği, her balya makinesinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır; yüksek dayanım ve UV koruması sunar. Düşük uzama oranı ve düğümsüz çalışma özelliği, balyaların şeklini korumasını ve kolay taşınmasını sağlar. Sahada kapsamlı testlerden geçirilen bu iplikler, balya makinesi verimliliğini en üst düzeye çıkarırken operasyonel maliyetleri düşürür.

|                   |                       | KÜÇÜK KARE BALLYALAR |      |      |      | YUVARLAK BALLYALAR |      |       |
|-------------------|-----------------------|----------------------|------|------|------|--------------------|------|-------|
| Teknik Özellikler | Tip                   | T280                 | T330 | T400 | T500 | T600               | T750 | T1000 |
|                   | m/kg                  | 280                  | 330  | 400  | 500  | 600                | 750  | 1000  |
|                   | Kopma Yüğü (kg)       | 145                  | 123  | 101  | 81   | 68                 | 54   | 41    |
|                   | Düğüm Mukavemeti (kg) | 96                   | 82   | 68   | 54   | -                  | -    | -     |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg)   | 5                    | 5    | 5    | 5    | 5                  | 5    | 5     |
|                   | Bobin Metrajı (m)     | 1400                 | 1650 | 2000 | 2500 | 3000               | 3750 | 5000  |
|                   | Bobin / Palet         | 270                  | 270  | 270  | 270  | 180                | 180  | 180   |
|                   | Kg / Palet            | 1350                 | 1350 | 1350 | 1350 | 900                | 900  | 900   |
| Renk              |                       | Siyah, Turuncu, Mavi |      |      |      | Mavi, Turuncu      |      |       |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



## BÜYÜK BALYA MAKİNESİ İPİ



Büyük balya presleri için özel olarak tasarlanan bu yüksek performanslı iplikler, 100x120x300 cm'ye kadar olan büyük balyaların sıkı ve güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Son derece yüksek kopma mukavemeti, üstün uzama özellikleri ve düğümsüz çalışma avantajı sayesinde, saman ve ot gibi malzemelerin en zorlu koşullarda bile sağlam şekilde balyalanmasını garanti eder. Özel üretim teknikleri ve UV koruması sayesinde balyaların ömrü önemli ölçüde uzar.

**BÜYÜK BALYA MAKİNESİ İPİ**

| Teknik Özellikler | Tip                   | T106 | T118 | T130    | T150   |
|-------------------|-----------------------|------|------|---------|--------|
|                   | m/kg                  | 106  | 118  | 130     | 150    |
|                   | Kopma Yüğü (kg)       | 425  | 381  | 346     | 300    |
|                   | Düğüm Mukavemeti (kg) | 255  | 229  | 208     | 180    |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg)   | 10   | 10   | 10      | 10     |
|                   | Bobin Metrajı (m)     | 1060 | 1180 | 1300    | 1500   |
|                   | Bobin / Palet         | 112  | 112  | 112     | 112    |
|                   | Kg / Palet            | 1120 | 1120 | 1120    | 1120   |
|                   | Renk                  | Sarı | Haki | A.Yeşil | A.Haki |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# TARIMI GRUBU

## BİÇER BAĞLAR İPLİĞİ



Balya makineleri için özel olarak tasarlanan bu yüksek dayanımlı iplikler, farklı arazi koşullarında tüm tahılların güvenilir şekilde toplanmasını sağlar. Düşük uzama oranı ve özel boyut seçenekleri, makine performansını artırır. Tarımsal operasyonlarınızda zamandan tasarruf etmenizi ve verimliliğinizi yükseltmenizi sağlar.

### BİÇERBAĞLAR İPİ

|                   |                     |         |
|-------------------|---------------------|---------|
| Teknik Özellikler | Tip                 | T600    |
|                   | m/kg                | 600     |
|                   | Kopma Yüğü (kg)     | 67,5    |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg) | 2,5     |
|                   | Bobin Metrajı (m)   | 1500    |
|                   | Bobin / Palet       | 440     |
|                   | Kg / Palet          | 1100    |
|                   | Renk                | Naturel |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# TARIMI GRUBU

## DOMATES İPİ



Destekleme ipi, domates ve biber üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak üretilmiştir. Domates ve biberlerin destekleme yöntemiyle yetiştirilmesi, daha yüksek kalite, üstün verim ve daha güvenli ürün elde edilmesini sağlar. Ayrıca desteklenen bitkiler, daha etkili ilaçlama, gelişmiş mantar kontrolü ve daha verimli, çalışan dostu hasat imkânı sunar.

### DOMATES İPİ

| Teknik Özellikler | Tip                  | #3200   | #2500 | #2100 |
|-------------------|----------------------|---------|-------|-------|
|                   | m/kg                 | 2150    | 1680  | 1428  |
|                   | ft/lb                | 3200    | 2500  | 2100  |
|                   | Kopma Yüğü (kg)      | 19      | 24    | 28    |
|                   | Kopma Yüğü (lbs)     | 42      | 53    | 63    |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg)  | 1,36    | 1,36  | 1,36  |
|                   | Bobin Ağırlığı (lbs) | 3       | 3     | 3     |
|                   | Bobin Metrajı (m)    | 2924    | 2285  | 1942  |
|                   | Bobin Metrajı (ft)   | 9600    | 7500  | 6300  |
|                   | Bobin / Palet        | 324     | 324   | 324   |
|                   | Kg / Palet           | 441     | 441   | 441   |
|                   | Renk                 | Naturel |       |       |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# TARIMI GRUBU

## MUZ İPİ



Muz ağaçlarınızın ömrünü uzatmak ve verimini artırmak amacıyla tasarlanan muz ipleri, rüzgar ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı koruma sağlar. Farklı renkteki ipler, ağaçların yaşını ve büyüme evrelerini belirlemede etkili bir kodlama sistemi oluşturarak bakım işlemlerini kolaylaştırır ve verimi optimize eder.

### MUZ İPİ



|                   |                       |         |
|-------------------|-----------------------|---------|
| Teknik Özellikler | Tip                   | T215    |
|                   | m/kg                  | 215     |
|                   | Kopma Yüğü (kg)       | 188     |
|                   | Düğüm Mukavemeti (kg) | 126     |
|                   | Bobin Ağırlığı (kg)   | 5       |
|                   | Bobin Metrajı (m)     | 1075    |
|                   | Bobin / Palet         | 180     |
|                   | Kg / Palet            | 900     |
|                   | Renk                  | Naturel |

*Ambalaj şekli ve rengi, müşteri talebine göre değişiklik gösterebilir.*



# ÜRETİM YETKİNLİĞİ

## YÜKSEK TEKNOLOJİLİ İPLİK ÜRETİM HATLARI

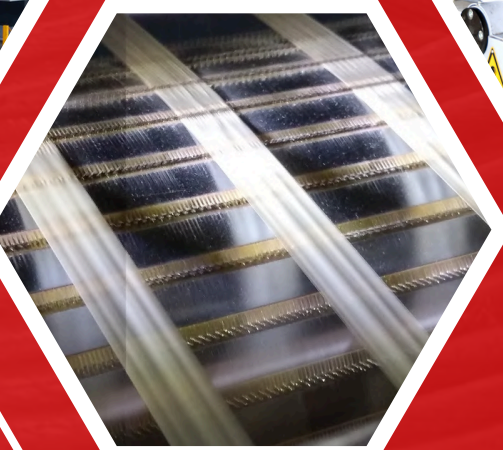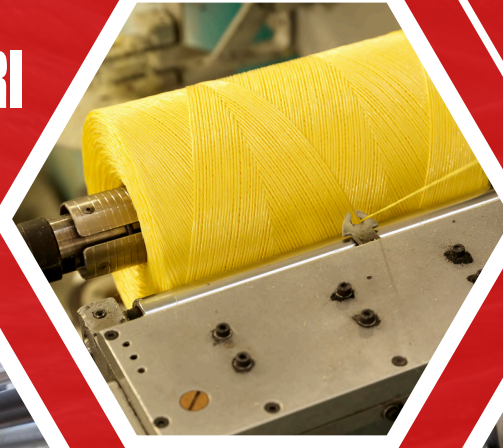

**HER AŞAMADA  
KALİTE KONTROL**

**İletişim**  
+90 549 549 53 39

**Web adresi**  
[www.ansa.tr](http://www.ansa.tr)

**E-posta**  
[info@ansa.tr](mailto:info@ansa.tr)





# ANSA®

2025

ÜRÜN KATALOĞU



## GÜÇ, YENİLİK VE GELECEK BİRLEŞİYOR!

ANSA olarak, onlarca yıllık deneyimimizi sürekli yenilikle birleştirerek dünya çapında güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek kaliteli iplik çözümleri sunuyoruz. Müşterilerimize ve geleceğe olan güçlü bağlılığımızla, yolculuğun her adımında güvenilir iş ortağınız olmaya devam ediyoruz.

**İletişim**  
+90 549 549 53 39

**Web adresi**  
[www.ansa.tr](http://www.ansa.tr)

**E-posta**  
[info@ansa.tr](mailto:info@ansa.tr)

